

SUS手すり *Smart*

スマートウェイ S型【フロント2段】

仕上げ:バフ研磨#400




SUS手すり

H:850

▶P.6・20・21・24・46

CAD DATA ▶ P.2

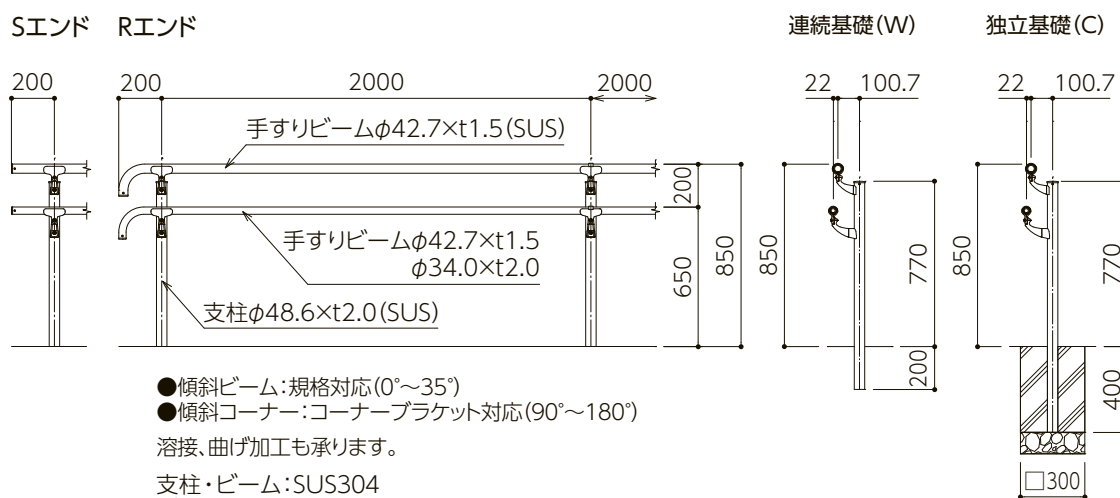

- 傾斜ビーム:規格対応(0°~35°)
 - 傾斜コーナー:コーナーブラケット対応(90°~180°)
- 溶接、曲げ加工も承ります。
支柱・ビーム:SUS304
ブラケット:SCS13
※φ42.7×t2.0ビームも対応いたします。

■ 規格表

仕様	端部タイプ	基礎仕様	地上高(H)	支柱間隔	埋込み深さ
φ42.7+φ42.7	Rエンド	連続基礎用(W)	850	2,000	200
		独立基礎用(C)			400
	Sエンド	連続基礎用(W)			200
		独立基礎用(C)			400
φ42.7+φ34.0	Rエンド	連続基礎用(W)	850	2,000	200
		独立基礎用(C)			400
	Sエンド	連続基礎用(W)			200
		独立基礎用(C)			400

(寸法単位: mm)

価格はお問い合わせください。

スマートウェイ S型【フロント2段】