

SUS手すり *Smart*

# スマートウェイ S型【トップ1段】

仕上げ:バフ研磨#400



SUS




SUS手すり



H:800

▶P.23・129

**CAD** DATA ▶ P.2

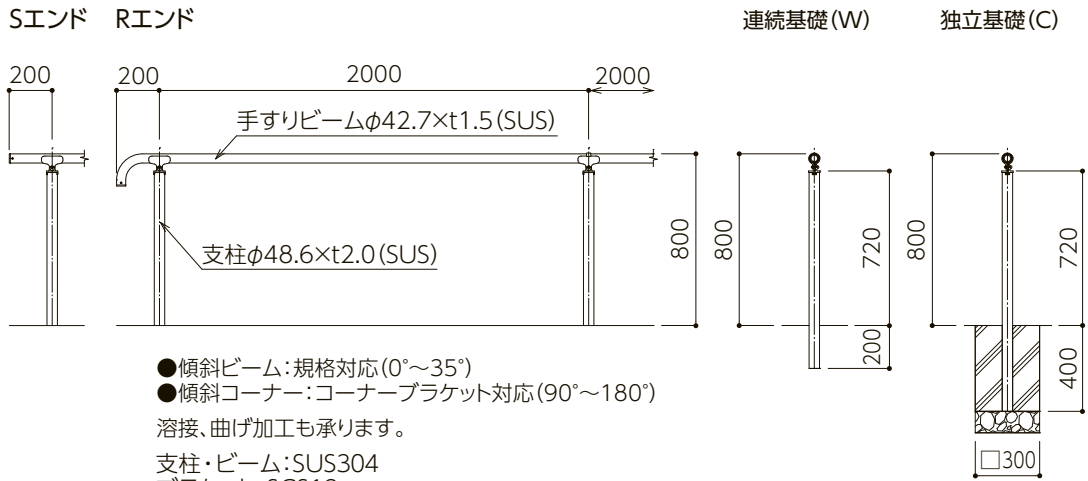

- 傾斜ビーム: 規格対応 (0°~35°)
  - 傾斜コーナー: コーナーブラケット対応 (90°~180°)
- 溶接、曲げ加工も承ります。  
支柱・ビーム:SUS304  
ブラケット:SCS13  
※φ42.7×t2.0ビームも対応いたします。

■ 規格表

仕様	端部タイプ	基礎仕様	地上高 (H)	支柱間隔	埋込み深さ
φ42.7	Rエンド	連続基礎用(W)	800	2,000	200
		独立基礎用(C)			400
	Sエンド	連続基礎用(W)			200
		独立基礎用(C)			400

(寸法単位: mm)

価格はお問い合わせください。

スマートウェイ S型【トップ1段】