

スマートラインA1型



ミルキーホワイト

ファインシルバー

ステンカラー

ブロンズ

ビターブラウン

ブラック


※形材の組合せ変更による色替えが可能です。



H2000 ブラック色

▶ P.25・32・40

CAD DATA ▶ P.2

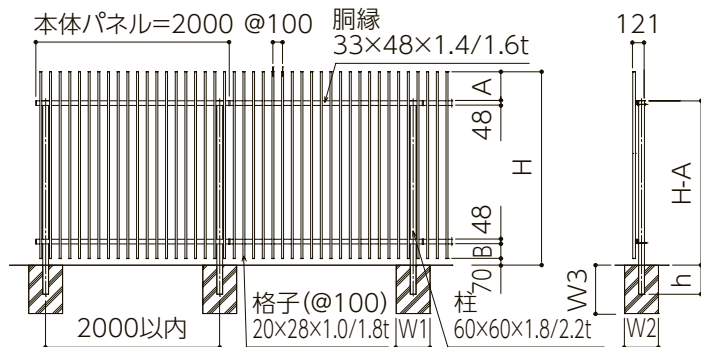

特注で剣先仕様、曲げ忍び仕様が可能です。

- 傾斜本体: 規格対応(0°~35°) それ以上の傾斜角度は角度指定での特注対応いたします。
- コーナー: コーナー柱対応(90°~180°)
- 傾斜コーナー: コーナー柱対応

支柱・胴縁: JIS H 4100 A6005CS-T5 (JIS H 8602)
格子: JIS H 4100 A6063S-T5 (JIS H 8602)

規格表

地上高 (H)	支柱間隔	格子間隔	下空き	埋込み深さ (h)	A	B	参考独立基礎寸法		
							W1	W2	W3
1,200	2,000	100	70	250	150	100	200	200	450
1,500					200		250	250	
1,800				250	150	300	300	500	
2,000				300		350	350		



門扉サイズ表

地上高 (H)	柱芯々 (W)			
	片開き		両開き	
1,200				
1,500				
1,800	W900	W1,000	W1,800	W2,000
2,000				

(寸法単位: mm)

価格はお問い合わせください。

※上記寸法以外のサイズ特注も承ります。
※美和錠仕様(貫抜錠、打掛錠等のその他の錠も対応いたします。)